


## SYSTEM WYCIERACZEK OBIEKTOWYCH DO OBUWIA CLEAN SYSTEM RYPS PLUS

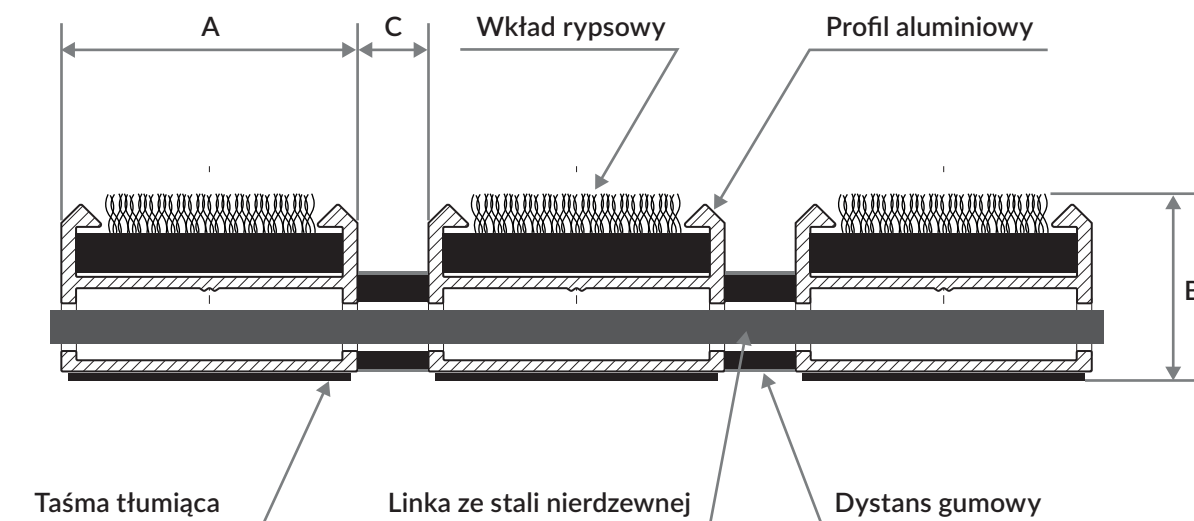

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
Clean System Ryps Plus 12	30	11,5	3 – 6,5
Clean system Ryps Plus 17	30	15,5	3 – 6,5
Clean system Ryps Plus 22	30	19,5	3 – 6,5
Clean System Ryps Plus 27	31	24,5	3 – 6,5
Clean System Ryps Plus 22 Strong	32	19,5	3 – 6,5

### ■ SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Doormats CleanSystem Ryps Plus are made of aluminum with Ryps Plus insert (Polyamid). Profiles are coupled with stainless steel cord. Aluminum profiles are separate with rubber spacers. Construction allow us to easy roll for clearing and transporting the mat. Under aluminum profile is dumping tape.

Free space between aluminum profiles can have between 3 mm and 4,5 mm. Construction of doormats allow us to manufacture mats in any dimensions and shapes. Width of the mat is obtained as a result of cutting the profiles. Length is obtained as a result of adding aluminum profiles and squeezing rubber spacers.

## Clean System Ryps Plus

Atest higieniczny	B-BK-60211-0449/19
Oznaczenie właściwości antypoślizgowej wg DIN 51130:2014	R11
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010	C <sub>fl</sub> - s1
Deklaracja zgodności	CE
Materiał profilu	EN AW 6063 T6
Obciążenie statyczne	2 500 kg/100 cm <sup>2</sup> dla wersji standard 3 400 kg/100 cm <sup>2</sup> dla wersji strong
Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego	ISO 14001:2015
<b>Insert</b>	
Proces wytwarzania	filcowanie
Skład włosa	100% polyamid 6.0
Ciężar włosa	750 g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Wysokość włosa	5,5 mm +/- 10%
Masa całkowita	3440 g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Grubość całkowita	8 mm +/- 10%